


Technisches Datenblatt

M 1165

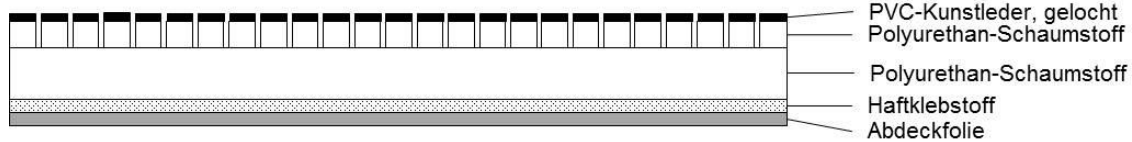

M 1165 ist ein Polyurethan-Schaumstoff (Polyether) belegt mit einem gelochten Verbund (ca. 4 mm dick) aus einem Polyurethan-Schaumstoff (Polyester) und einem PVC-Kunstleder als Schutz- und Dekoroberfläche.

Selbstklebende Ausrüstung mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.


Allgemeine technische Daten				
Typ (M 1165/...)		4-10	4-15	4-20
Dicke	[mm]	ca. 14,0 ± 2,0	ca. 19,0 ± 2,0	ca. 24,0 ± 2,0
Flächengewicht	[kg/m ²]	ca. 1,1 ± 0,11	ca. 1,2 ± 0,12	ca. 1,3 ± 0,13
Wärmebeständigkeit 24h bis	[°C]	80		
Kältebeständigkeit bis	[°C]	- 30 (aufgeklebt)		
Schälwiderstand	[N/mm]	> 0,3		
Brennbarkeit FMVSS 302	[mm/min]	Brennrate < 100 (aufgeklebt)		

Allgemeine technische Daten					
Typ (M 1165/...)		4-25	4-30	4-35	4-40
Dicke	[mm]	ca. 29,0 ± 2,0	ca. 34,0 ± 2,0	ca. 39,0 ± 2,0	ca. 44,0 ± 2,0
Flächengewicht	[kg/m ²]	ca. 1,43 ± 0,14	ca. 1,56 ± 0,16	ca. 1,84 ± 0,18	ca. 1,74 ± 0,18
Wärmebeständigkeit 24h bis	[°C]	80			
Kältebeständigkeit bis	[°C]	- 30 (aufgeklebt)			
Schälwiderstand	[N/mm]	> 0,3			
Brennbarkeit FMVSS 302	[mm/min]	Brennrate < 100 (aufgeklebt)			

Technisches Datenblatt

M 1165

- Anwendung:** Luftschalldämpfung (Schallabsorption), Innenverkleidung
- Einsatzbereiche:** Schallschutzkabinen, Fahrzeugkabinen, Fahrzeugdächer usw.
- Verarbeitung:** Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze. Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C
- Lagerung:** Trocken bei einer Temperatur von 18 - 25 °C
Lagerzeit: 6 Monate
- Lieferform:** Die Platten sind als Standardformat lieferbar in den Maßen 1000 x 1600 mm unbesäumt, andere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage.

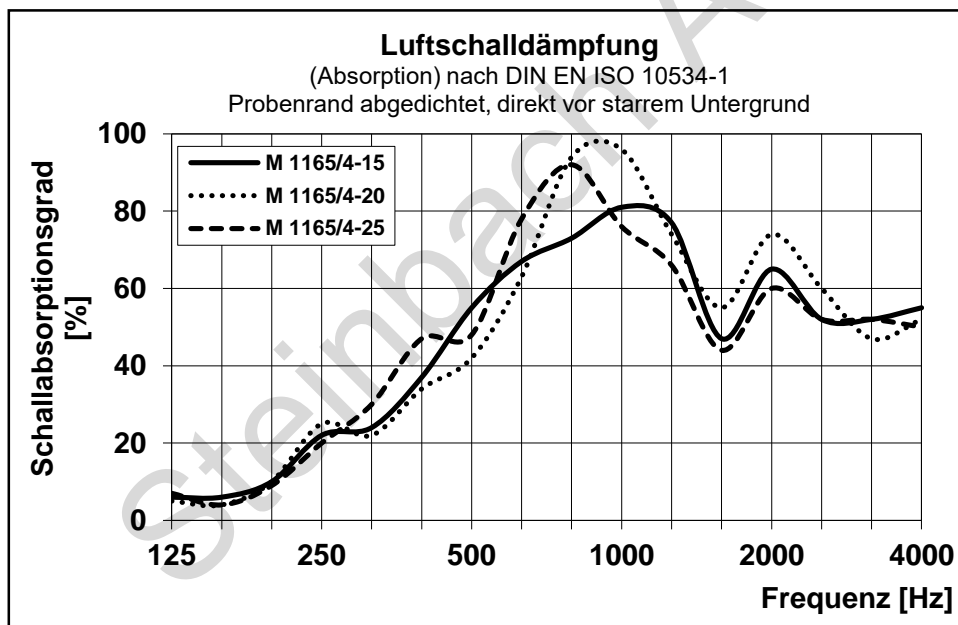

Die technischen Daten (Mittelwerte) sowie Materialangaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen im Vorfeld des eigentlichen Einsatzes. Wegen der Besonderheiten jedes Einzelfalles können wir keine Haftung für unsere Hinweise übernehmen. Auf Wunsch stehen wir mit Auskünften gerne zur Verfügung.